


Serie PH



**I profili serie Plastica
sono prodotti innovativi
in PE riciclato**

L'Importanza dei distanziatori nel calcestruzzo

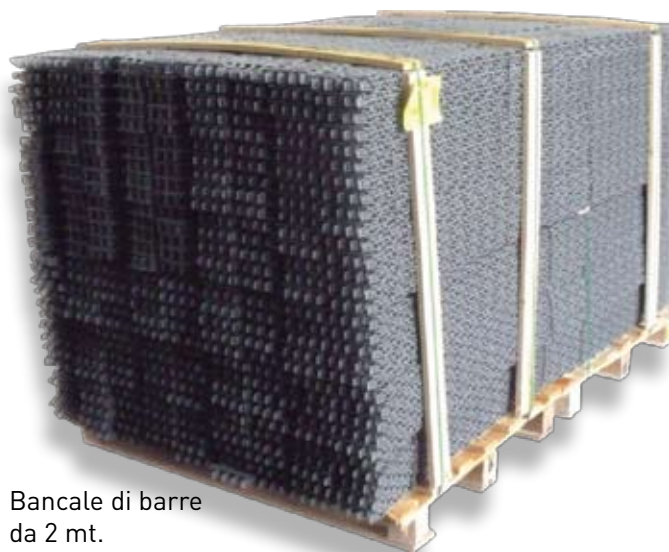

Bancale di barre
da 2 mt.

L'armatura del calcestruzzo, tramite barre di tondo o rete elettrosaldata, deve essere predisposta adeguatamente utilizzando distanziatori e copri ferro idonei. Le caratteristiche dei distanziatori lineari in polietilene COMIVA, determinano l'esatta posizione dell'armatura nel calcestruzzo e la sua durabilità nel tempo.

Il completo e sicuro annegamento delle barre all'interno del getto e la garanzia di un copri ferro sufficiente, sono infatti di fondamentale importanza.



Produzione & Distribuzione Materiali Edili

COMIVA®

Serie PH



La materia prima e la speciale struttura conferiscono al prodotto un'ottima resistenza e durabilità.



Ogni singolo distanziatore è dotato di "testa e piede" con innesto "a baionetta", permettendo una disposizione più ordinata ed una maggiore stabilità in fase di allestimento. Inoltre è possibile assemblare barre di lunghezze diverse per ottenere multipli di misure dispari.

La particolare conformazione dei profili permette di sovrapporli salvando il massimo dello spazio, garantendo quindi anche un'ottima stoccabilità del prodotto a magazzino.

PHK

Distanziatore lineare piano



Questo modello a superficie piana è indicato per la posa di fogli di rete elettrosaldata.

Articolo	Copertura gettata mm	Peso kg x 100 mt	Pezzi x fascio	Metri per pallet	Prezzo € x 100 mt
Distanziatore lineare piano - lunghezza barra 100 cm					
PHK 120	20	10,90	50	6.000	50,80
PHK 125	25	11,30	50	5.400	52,40
PHK 130	30	11,90	50	5.400	54,00
PHK 135	35	12,30	30	4.800	71,80
PHK 140	40	13,10	30	4.800	84,40
Distanziatore lineare piano - lunghezza barra 200 cm					
PHK 220	20	10,90	50	6.000	50,80
PHK 225	25	11,30	50	5.400	52,40
PHK 230	30	11,90	50	5.400	54,00
PHK 235	35	12,30	30	4.800	71,80
PHK 240	40	13,10	30	4.800	84,40
Distanziatore lineare ondulato - lunghezza barra 100 cm					
PHY 120	20	10,80	50	6.000	52,80
PHY 125	25	11,40	50	5.400	54,40
PHY 130	30	11,20	50	5.400	56,00
PHY 135	35	12,00	30	4.800	73,80
PHY 140	40	13,00	30	4.800	86,80
Distanziatore lineare ondulato - lunghezza barra 200 cm					
PHY 220	20	10,80	50	6.000	52,80
PHY 225	25	11,40	50	5.400	54,40
PHY 230	30	11,20	50	5.400	56,00
PHY 235	35	12,00	30	4.800	73,80
PHY 240	40	13,00	30	4.800	86,80

PHY

Distanziatore lineare ondulato



Il profilo ondulato del modello PHY viene utilizzato per la posa di ferri sciolti. Tale profilo garantisce un ottimo assetamento e stabilità della struttura allestita.

