

SCHEDA TECNICA RETE ANTICADUTA RZB

1. Descrizione

Rete elettrosaldata zincata per recinzioni e per protezione anticaduta nelle coperture industriali

Maglia 75x50 mm

Filo \varnothing 1,90 mm

2. Dimensioni

a. Maglia come da disegno 76,2 x 50,8 mm
conforme alla norma UNI EN 10233-4

b. Rotolo


Altezza:

Nominale	Cm	80	100	125	150	175	200
Esatta	Cm	84	99	122	152	175	198
Peso ind.	Kg	15	18,5	23	27,5	32	37

Lunghezza: 25 m.

3. Filo Zincato

- a. Diametro 1,90 mm
conforme alla norma UNI EN 10218-2
- b. Derivato da vergella di acciaio non legato
conforme alla norma UNI EN 10016
Tipo C4D (C<0,06%)
- c. Zincatura per immersione a caldo
conforme alla norma UNI EN 10244 Tipo D

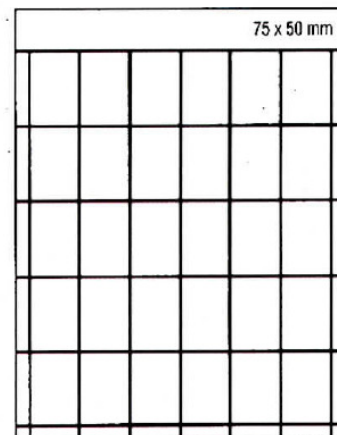

4. Imballo

Bancali in legno a perdere 1,0 x 1,2 m
imballati con polietilene estensibile

5. Certificazione

La rete è certificata per uso anticaduta dall'istituto ITC.